



Manuelle brannmeldere er tilpasset for Siemens Interaktive brannalarmsystem Sinteso. Samme melder benyttes både for C-line som for S-line applikasjoner. Melderen har innebygget mikroprosessor med mulighet for individuell adressering. Enheten leveres med innebygget linjeisolator som standard. Melderne må alltid monteres ved lett tilgjengelige og synlige steder.

Brannmelder FDM225


Melderen aktiveres ved å trykke tommelen mot midten av plastplaten i fronten. Platen endrer dermed fysisk posisjon og alarm aktiveres i systemet. En innebygget LED indikerer alarm aktivert i front på melder.

Melderen tilbakestilles ved hjelp av separat nøkkel som fysisk flytter plastplaten tilbake til normal posisjon. Det leveres nøkkel sammen med hver enkelt melder.


På denne måten unngås behovet for reserveglass som må settes inn i brannmelderen ved utløst alarm.

Melderen leveres i utgangspunktet forberedt for montering i skjult røranlegg. Den monteres i boks FDMH295-S for åpen kabelforlegning.

For å beskytte plastplaten i fronten mot eventuell uønsket aktivering, kan håndmelderne suppleres med et gjennomsiktig plastdeksel, type FDMC295.




Manuell brannmelder, type FDM225 for Sinteso brannalarm. Her vist med beskyttelsesdaksel FDMC295 for installasjon i skjult røranlegg.



Manuell brannmelder, type FDM225 for Sinteso brannalarm. Her vist med beskyttelsesdaksel FDMC295 og monteringsboks FDMH295-S for åpen kabelforlegning.

Tekniske spesifikasjoner:

Driftsspenning	12...33 V DC
Strømforbruk	180 µA
Kommunikasjon	FDnet
Kabel terminering	0,28...1,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	-25 ... +70 °C
Relativ fuktighet	< 100% rel.
Farge	Rød, RAL3000
IP klassifisering	IP44
Klassifisering	EN54-11
Varenummer: Kapsling: FDMH295-S Melder FDM225-RP Deksel: FDMC295 Plastplate for alarm: FDMP295 Tilbaksetillingsnøkkel: FDMK295	A5Q00013438 A5Q00012020 A5Q00013440 A5Q00013445 A5Q00013448

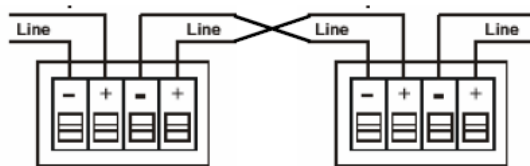Tilkobling FDM225:**Dimensjoner:**