

Teknisk Håndbok



SAFETY
FOR
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW6P 22066-700 : Bærbart brannslukningsapparat, 6 L Skum



FLUORINE FREE

Feste på baksiden



- **SYLINDER**
I høyfast legert stål, dyptrekking, med klips, utvendig pulverlakkert i Rød Ral 3000.
- **SLUKKEMIDDEL**
Fluorfritt skum, vannbasert.
- **DRIVGASS**
Nitrogen (N₂).
- **VENTIL**
M. 30x1.5, produsert i messing, håndtak med grønn lakk Ral 6018.
- **BRUK**
A B F brannklasse (faste materialer, brannfarlige væsker, matoljer).

REPRODUKSJON ER FORBUDT

Merk: Bildet er kun ment som en illustrasjon, det kjøpte produktet kan være noe annerledes

6 L skumslukker, temperaturområde fra +5°C til +60°C, produsert i henhold til **UNI EN 3-7**, aprobado Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, sertifisert i henhold til direktivet for trykkpåkjent utstyr **PED 2014/68/EU**. Produsert i henhold til produksjonskontroller i henhold til **EN 3-10**. Kvalitetsgodkjent og sertifisert av Bureau Veritas Italia. Egnet for bruk ved brann i elektriske anlegg opp til 1'000 V, med en avstand på minimum 1 meter.

GODKJENT/SERTIFISERT BRANNSLUKKER:



**BRANN
KLASSER :**



27



144



40

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
22066-700_GW6P_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW6P_22066-700	06/10/2025	S.R		3	1/3

GW6P 22066-700 : Bærbart brannslukningsapparat, 6 L Skum

- **INSTALLASJON** Installasjonen må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter i det landet hvor utstyret brukes. Idriftsettelse og vedlikehold for å holde utstyret i god stand skal utføres i henhold til NS-3910 se dokument **PSP_1_NOR**, og av kvalifisert teknisk personell og i samsvar med gjeldende forskrifter i brukslandet.
- **BRUK**
- **VEDLIKEHOLD**

Enhver manipulering eller inngrep utført av ukvalifisert personell vil medføre at produktgarantien bortfaller.
Det anbefales å plassere utstyret på et tørt sted, beskyttet mot vær og vind.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER


BRANNKLASSIFISERING	27 A 144 B 40 F
SLUKKEMIDDEL	100% Green Wave Premix
DRIVGASS	Nitrogen (N ₂), 15 Bar, 20°C
TEMPERATUROMRÅDET	+5°C / +60°C
NETTO INNHOLD	6 Liters
BRUTTO VEKT	~ 9,60 Kg
DIMENSJONER	Høyde (base - ventil) 540 +/- 5 mm Diameter (sylinder) 160 +/- 2 mm
TØMMINGSTID	~ 19,3 sekunders
TRYKKTEST AV SYLINDER	PT 27 bar
SYLINDERVOLUM	7,50 L
OVERTRYKKSVENTIL	Innstilt mellom 20 og 26 bar
SYLINDERMATERIALE	Legert stål
BEHANDLING	UTVENDIG: Sandblåst og pulverlakkert i rød Ral 3000-farge INNVENDIG: plastbelegg

EMBALLASJE

(Merk: Emballasjemengdene og målene er veiledende og kan være gjenstand for endringer)


STANDARD

Maks. 100 stykker på pall
(44 stykker på esker, maks. 2 esker på pall)
(12 stykker i hver)
Pall dimensjons 100x120x160(h) cm

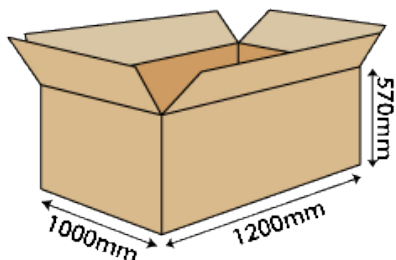

PÅ FORESPØRSEL: ENKELTEMBALLASJE

- maksimalt 64 stykker på pall 100x120
- maksimalt 48 stykker på pall 80x120




TRANSPORT OG AVHENDING

Landtransport : Unntak i forbindelse med ADR-avfallshåndtering 594
Skipstransport: IMDG-koden - UN 1044 klasse 2.2 Brannslukningsapparater

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
22066-700_GW6P_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW6P_22066-700	06/10/2025	S.R		3	2/3

LISTE OVER KOMPONENTER OG RESERVEDELER

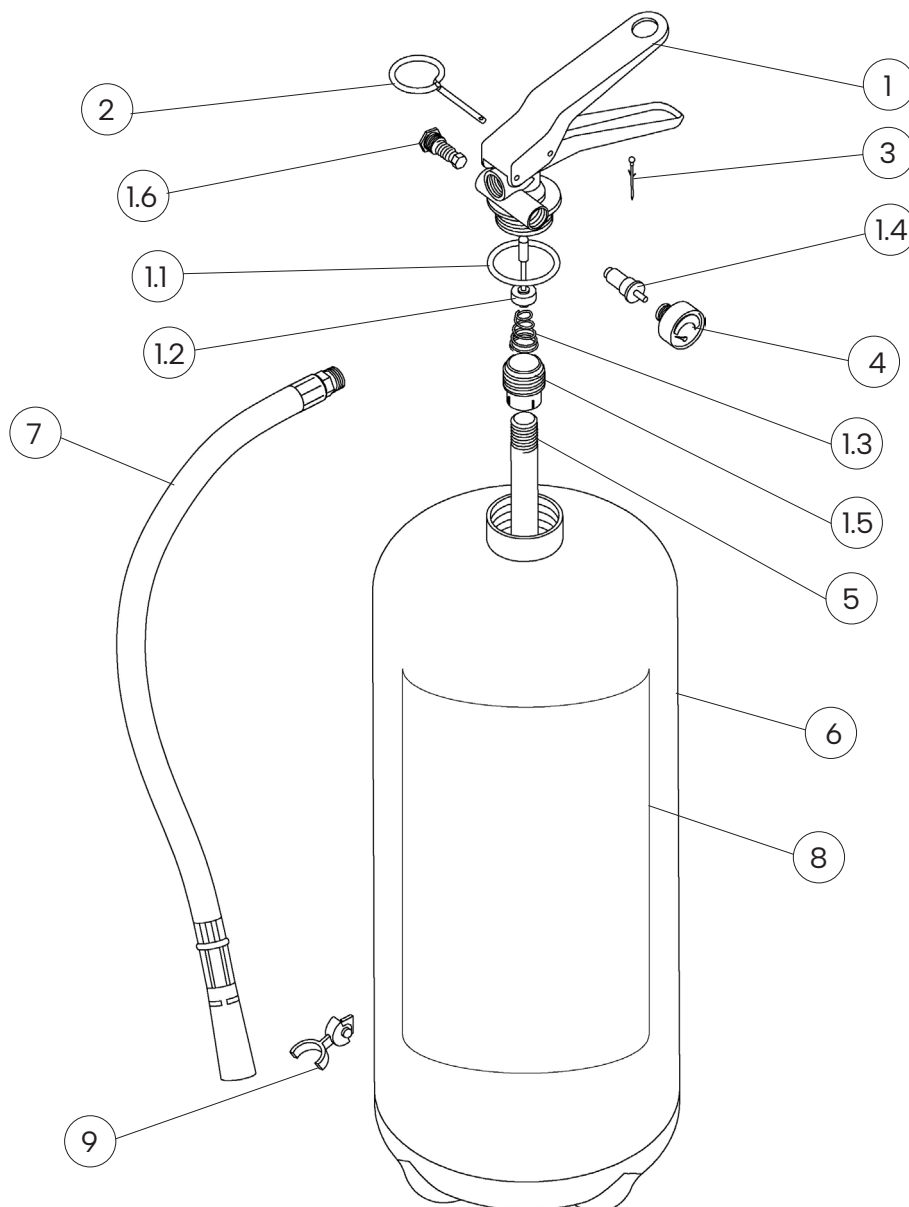

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
1	Ventil M. 30x1.5	0212FV
1.1	Ventil med o-ring	0201R
1.2	Ventilspindel	0242R
1.3	Innvendig fjær i ventilen	0251R
1.4	Testventil for manometer	1163
1.5	Holder for stigerør	0253R
1.6	Overtrykksventil	0261R
2	Sikkerhetspinne	0282-1
3	Plombe for sikkerhetspinne	0285

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
4	Manometer	1576
5	Stigerør av PVC, med filter	0154F
6	Sylinder	0112-3
7	Slange med doseringsmunnstykke	2296-2V
8	Etikett	0083-700
9	Magnetisk stoppslange	0301-I
VALGFRI	Veggmontert brakett for brannslukningsapparat med klips	3036

Reservedel nummer 1 omfatter allerede alle andre komponenter som er angitt fra 1.1 til 1.6

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
22066-700_GW6P_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW6P_22066-700	06/10/2025	S.R		3	3/3