

Teknisk Håndbok



SAFETY
FOR
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW9P 22093-700 : Bærbart brannslukningsapparat, 9 L Skum



FLUORINE FREE

Feste på baksiden



- SYLINDER
I høyfast legert stål, 3 stk tegning, med klips, utvendig pulverlakkert i Rød Ral 3000.
- SLUKKEMIDDEL
Fluorfritt vannbasert skum.
- DRIVGASS
Nitrogen (N₂).
- VENTIL
M. 30x1.5, produsert i messing, håndtak med grønn lakk Ral 6018.
- BRUK
A B F brannklasse (faste materialer, brannfarlige væsker, matoljer).

Merk: Bildet er kun ment som en illustrasjon, det kjøpte produktet kan være noe annerledes

9 L skumslukker, temperaturområde fra +5°C til +60°C, produsert i henhold til **UNI EN 3-7**, aprobado Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, sertifisert i henhold til direktivet for trykkpåkjent utstyr **PED 2014/68/EU**. Produsert i henhold til produksjonskontroller i henhold til **EN 3-10**. Kvalitetsgodkjent og sertifisert av Bureau Veritas Italia. Egnert for bruk ved brann i elektriske anlegg opp til 1'000 V, med en avstand på minimum 1 meter.

GODKJENT/SERTIFISERT BRANNSLUKKER:



BRANN
KLASSER



34



183



75

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
22093-700_GW9P_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW9P_22093-700	06/10/2025	S.R		3	1/3

GW9P 22093-700 : Bærbart brannslukningsapparat, 9 L Skum

- **INSTALLASJON** Installasjonen må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter i det landet hvor utstyret brukes. Idriftsettelse og vedlikehold for å holde utstyret i god stand skal utføres i henhold til NS-3910 se dokument **PSP_1_NOR**, og av kvalifisert teknisk personell og i samsvar med gjeldende forskrifter i brukslandet.
- **BRUK**
- **VEDLIKEHOLD**

Enhver manipulering eller inngrep utført av ukvalifisert personell vil medføre at produktgarantien bortfaller.
Det anbefales å plassere utstyret på et tørt sted, beskyttet mot vær og vind.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

BRANNKLASSIFISERING	34 A 183 B 75 F
SLUKKEMIDDEL	100% Green Wave Premix
DRIVGASS	Nitrogen (N ₂), 15 Bar, 20°C
TEMPERATUROMRÅDET	+5°C / +60°C
NETTO INNHOLD	9 Liters
BRUTTO VEKT	~ 14,0 Kg
DIMENSJONER	Høyde (base - ventil) 635 +/- 5 mm Diameter (sylinder) 170 +/- 2 mm
TØMMINGSTID	~ 60,9 sekunder
TRYKKTEST AV SYLINDER	PT 27 bar
SYLINDERVOLUM	10,70 L
OVERTRYKKSVENTIL	Innstilt mellom 20 og 26 bar
SYLINDERMATERIALE	Legert stål
BEHANDLING	UTVENDIG: Sandblåst og pulverlakkert i rød Ral 3000-farge INNENDIG: plastbelegg

EMBALLASJE



(Merk: Emballasjemengdene og målene er veiledende og kan være gjenstand for endringer)

STANDARD

Maksimalt 40 stykker på pall
(44 stykker på esker, maks 1 esker på pall)
Pall dimensjons 100x120x80(h) cm

PÅ FORESPØRSEL: ENKELTEMBALLASJE

- Maksimalt 40 stykker på pall 100x120

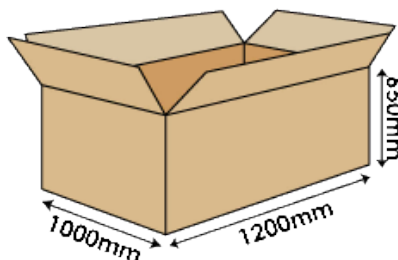


TRANSPORT OG AVHENDING

Landtransport : Unntak i forbindelse med ADR-avfallshåndtering 594

Skipstransport: IMDG-koden - UN 1044 klasse 2.2 Brannslukningsapparater

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
22093-700_GW9P_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW9P_22093-700	06/10/2025	S.R		3	2/3

LISTE OVER KOMPONENTER OG RESERVEDELER

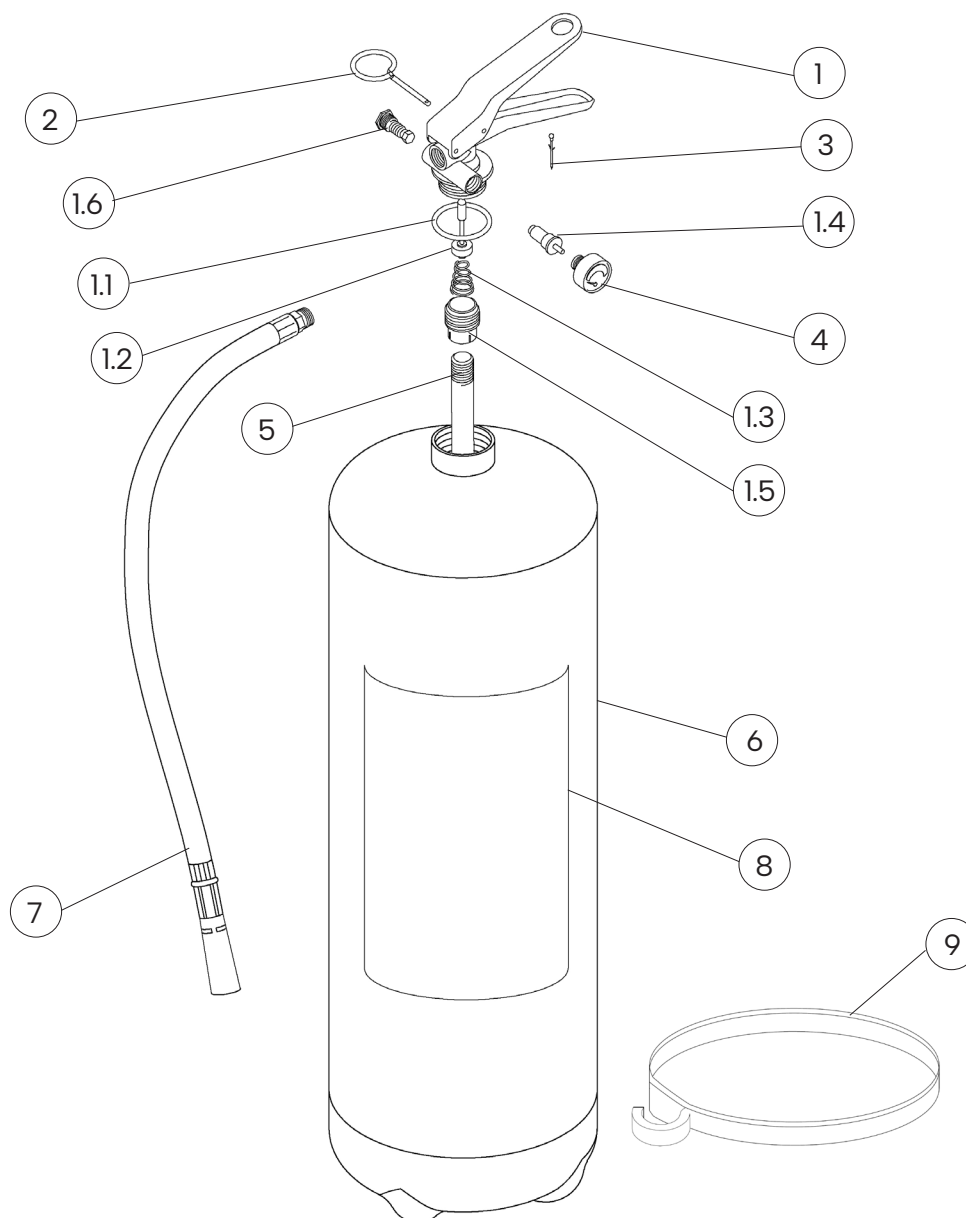

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
1	Ventil M. 30x1.5	0212FV
1.1	Ventil med o-ring	0201R
1.2	Ventilspindel	0242R
1.3	Innvendig fjær i ventilen	0251R
1.4	Testventil for manometer	1163
1.5	Holder for stigerør	0253R
1.6	Overtrykksventil	0261R
2	Sikkerhetspinne	0282-1
3	Plombe for sikkerhetspinne	0285

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
4	Manometer	1576
5	Stigerør av PVC, med filter	0155F
6	Sylinder	0111-2
7	Slange med doseringsmunnstykke	2296-3V
8	Etikett	0077-700
9	Slangebånd	1907
VALGFRI	Veggmontert brakett for brannslukningsapparat med klips	3036

Reservedelen med nummer 1 omfatter allerede alle andre komponenter som er angitt fra 1.1 til 1.6
 "n.a." betyr at komponenten ikke er tilgjengelig som enkeltstående reservedel.

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
22093-700_GW9P_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW9P_22093-700	06/10/2025	S.R		3	3/3