

Teknisk Håndbok



SAFETY
FOR
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW9Plus 22095-500 : Bærbart brannslukningsapparat, 9 L Skum



FLUORINE FREE

Feste på baksiden




- SYLINDER
I høyfast legert stål, 3 stk tegning, med klips, utvendig pulverlakkert i Rød Ral 3000.
- SLUKKEMIDDEL
Fluorfritt skum, vannbasert.
- DRIVGASS
Nitrogen (N₂).
- VENTIL
M. 30x1.5, produsert i messing, håndtak med grønn lakk Ral 6018.
- BRUK
A F brannklasse (faste materialer, matoljer).

REPRODUKSJON ER FORBUDT

Merk: Bildet er kun ment som en illustrasjon, det kjøpte produktet kan være noe annerledes.

9 L skumslukker, temperaturområde fra +0°C til +60°C, produsert i henhold til **UNI EN 3-7**, aprobado Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, sertifisert i henhold til direktivet for trykkpåkjent utstyr **PED 2014/68/EU**. Produsert i henhold til produksjonskontroller i henhold til **EN 3-10**. Kvalitetsgodkjent og sertifisert av Bureau Veritas Italia. Egnet for bruk ved brann i elektriske anlegg opp til 1'000 V, med en avstand på minimum 1 meter.

GODKJENT/SERTIFISERT BRANNSLUKKER:



BRANN
KLASSE :



55



75

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
22095-500_GW9Plus_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW9Plus_22095-500	06/10/2025	S.R		3	1/3

GW9Plus 22095-500 : Bærbart brannslukningsapparat, 9 L Skum

- **INSTALLASJON** Installasjonen må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter i det landet hvor utstyret brukes. Idriftsettelse og vedlikehold for å holde utstyret i god stand skal utføres i henhold til NS-3910 se dokument **PSP_1_NOR**, og av kvalifisert teknisk personell og i samsvar med gjeldende forskrifter i brukslandet.
- **BRUK**
- **VEDLIKEHOLD**

Enhver manipulering eller inngrep utført av ukvalifisert personell vil medføre at produktgarantien bortfaller.
Det anbefales å plassere utstyret på et tørt sted, beskyttet mot vær og vind.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

BRANNKLASSIFISERING	55 A 75 F
SLUKKEMIDDEL	100% Green Wave Plus Premix
DRIVGASS	Nitrogen (N ₂), 15 Bar, 20°C
TEMPERATUROMRÅDET	+0°C / +60°C
NETTO INNHOLD	9 Liters
BRUTTO VEKT	~ 14,0 Kg
DIMENSJONER	Høyde (base - ventil) 635 +/- 5 mm Diameter (sylinder) 170 +/- 2 mm
TØMMINGSTID	~ 63,1 sekunders
TRYKKTEST AV SYLINDER	PT 27 bar
SYLINDERVOLUM	10,70 L
OVERTRYKKSVENTIL	Innstilt mellom 20 og 26 bar
SYLINDERMATERIALE	Legert stål
BEHANDLING	UTVENDIG: Sandblåst og pulverlakkert i rød Ral 3000-farge INNENDIG: plastbelegg

EMBALLASJE



(Merk: Emballasjemengdene og målene er veiledende og kan være gjenstand for endringer)

STANDARD

Maks. nr. 40 stykker på pall
(44 stykker per esker, maks 1 esker på pall)
Pall dimensjons 100x120x80(h) cm

PÅ FORESPØRSEL: ENKELTEMBALLASJE

- maksimalt 40 stykker på pall 100x120

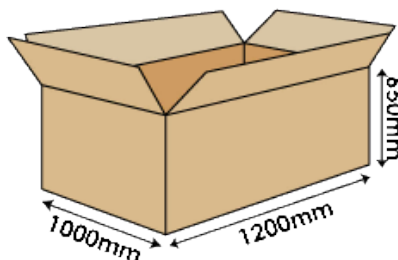


TRANSPORT OG AVHENDING

Landtransport : Unntak i forbindelse med ADR-avfallshåndtering 594
Skipstransport: IMDG-koden - UN 1044 klasse 2.2 Brannslukningsapparater

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
22095-500_GW9Plus_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW9Plus_22095-500	06/10/2025	S.R		3	2/3

LISTE OVER KOMPONENTER OG RESERVEDELER

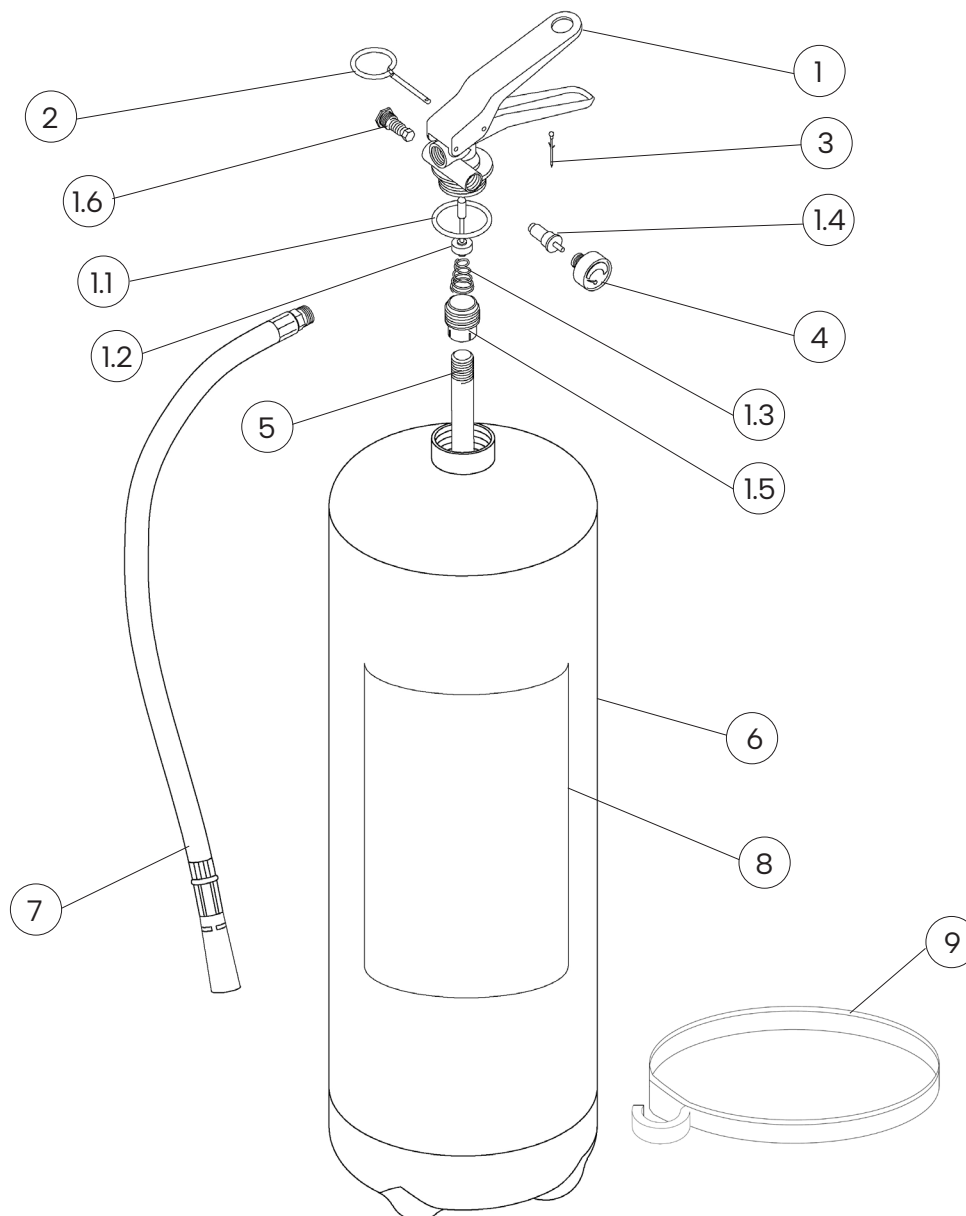

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
1	Ventil M. 30x1.5	0212FV
1.1	Ventil med o-ring	0201R
1.2	Ventilspindel	0242R
1.3	Innvendig fjær i ventilen	0251R
1.4	Testventil for manometer	1163
1.5	Holder for stigerør	0253R
1.6	Overtrykksventil	0261R
2	Sikkerhetspinne	0282-1
3	Plombe for sikkerhetspinne	0285

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
4	Manometer	1576
5	Stigerør av PVC, med filter	0155F
6	Sylinder	0111-2
7	Slange med doseringsmunnstykke	2298-3V
8	Etikett	0077-750
9	Stoppsslangebåndet	1907
VALGFRI	Veggmontert brakett for brannslukningsapparat med klips	3036

Reservedel nummer 1 omfatter allerede alle andre komponenter som er angitt fra 1.1 til 1.6
 "n.a." betyr at komponenten ikke er tilgjengelig som enkeltstående reservedel.

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
22095-500_GW9Plus_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW9Plus_22095-500	06/10/2025	S.R		3	3/3