

Teknisk Håndbok



SAFETY
FOR
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW9P-30 22096-950 : Bærbart brannslukningsapparat, 9 L Skum



FLUORINE FREE

Feste på baksiden



- **SYLINDER**
I høyfast legert stål, 3 stk tegning, med klips, utvendig pulverlakkert i Rød Ral 3000.
- **SLOKKEMIDDEL**
Fluorfritt vannbasert skum.
- **DRIVGASS**
Nitrogen (N₂).
- **VENTIL**
M. 30x1.5, produsert i messing, håndtak med grønn lakk Ral 6018.
- **BRUK**
A B F brannklasse (faste materialer, brannfarlige væsker, matoljer).

REPRODUKSJON ER FORBUDT

Merk: Bildet er kun ment som en illustrasjon, det kjøpte produktet kan være noe annerledes

9 L skumslukker, temperaturområde fra -30°C til +60°C, produsert i henhold til **UNI EN 3-7**, aprobado Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, sertifisert i henhold til direktivet for trykkpåkjent utstyr **PED 2014/68/EU**. Produsert i henhold til produksjonskontroller i henhold til **EN 3-10**. Kvalitetsgodkjent og sertifisert av Bureau Veritas Italia. Egnert for bruk ved brann i elektriske anlegg opp til 1000 V, med en avstand på minimum 1 meter.

GODKJENT/SERTIFISERT BRANNSLUKKER:



BRANN
KLASSER :



27



183



75

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
22096-950_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW9P-30/22096-950	25/06/25	S.R		0	1/3

GW9P-30 22096-950 : Bærbart brannslukningsapparat, 9 L Skum

- **INSTALLASJON** Installasjon og kontroll og/eller vedlikehold av brannslukningsapparater må utføres av en kvalifisert tekniker og i samsvar med gjeldende forskrifter.
- **BRUK** Teknikeren må utføre inspeksjon i henhold til gjeldende regler og forskrifter i hele
- **VEDLIKEHOLD** brannslukningsapparatets levetid.

Enhver manipulering eller inngrep av uautorisert personell gjør produktgarantien ugyldig.

Når det er mulig, anbefales det å plassere brannslukningsapparatet på et tørt sted som er beskyttet mot vær og vind.

For installasjon, bruk og vedlikehold, se dokument : PSP_1_NOR

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

BRANNKLASSIFISERING	27 A 183 B 75 F
SLUKKEMIDDEL	Green Wave Ice
DRIVGASS	Nitrogen (N ₂), 15 Bar, 20°C
TEMPERATUROMRÅDET	-30°C / +60°C
NETTO INNHOLD	9 Liters
BRUTTO VEKT	~ 14,0 Kg
DIMENSJONER	Høyde (base - ventil) 635 +/- 5 mm Diameter (sylinder) 170 +/- 2 mm
TØMMINGSTID	~ 42,4 sekunder
TRYKKTEST AV SYLINDER	PT 27 bar
SYLINDERVOLUM	10,70 L
OVERTRYKKSVENTIL	Innstilt mellom 20 og 26 bar
SYLINDERMATERIALE	Legert stål
BEHANDLING	UTVENDIG: Sandblåst og pulverlakkert i rød Ral 3000-farge INNENDIG: plastbelegg

EMBALLASJE



(Merk: Emballasjemengdene og målene er veiledende og kan være gjenstand for endringer)

STANDARD

Maksimalt 40 stykker på pall
(44 stykker på esker, maks 1 esker på pall)
Pall dimensjons 100x120x80(h) cm

PÅ FORESPØRSEL: ENKELTEMBALLASJE

- Maksimalt 40 stykker på pall 100x120

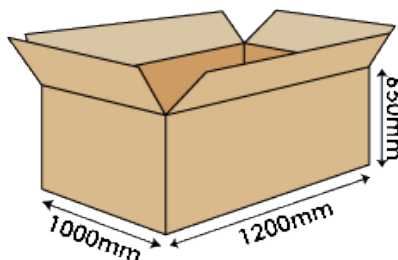


TRANSPORT OG AVHENDING

Landtransport : Unntak i forbindelse med ADR-avfallshåndtering 594

Skipstransport: IMDG-koden - UN 1044 klasse 2.2 Brannslukningsapparater

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
22096-950_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW9P-30/22096-950	25/06/25	S.R		0	2/3

LISTE OVER KOMPONENTER OG RESERVEDELER

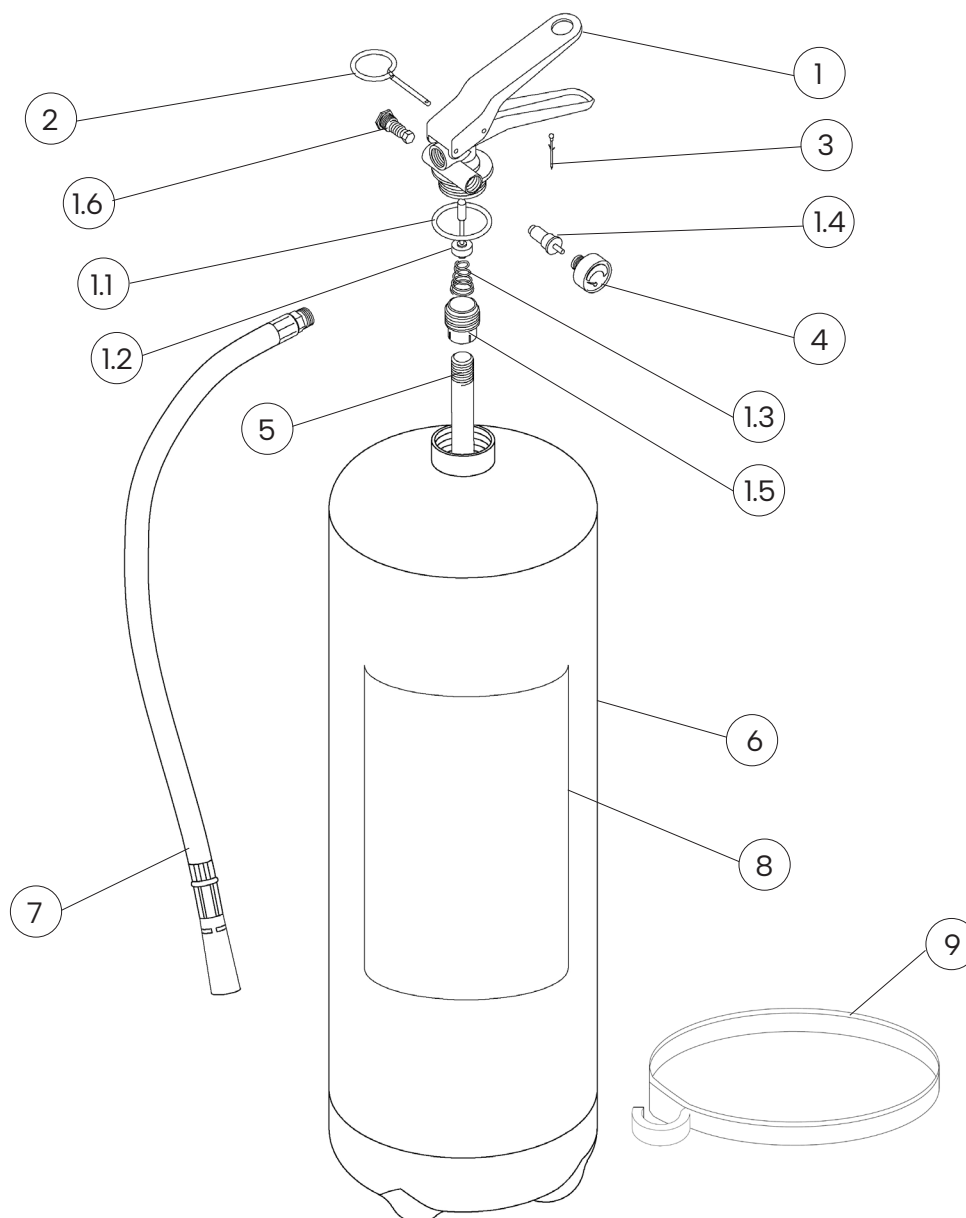

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
1	Ventil M. 30x1.5	0212FV
1.1	Ventil med o-ring	0201R
1.2	Ventilspindel	0242R
1.3	Innvendig fjær i ventilen	0251R
1.4	Testventil for manometer	1163
1.5	Holder for stigerør	0253R
1.6	Overtrykksventil	0261R
2	Sikkerhetspinne	0282-1
3	Plombe for sikkerhetspinne	0285

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
4	Manometer	1576
5	Stigerør av PVC, med filter	0155F
6	Sylinder	0111-2
7	Slange med doseringsmunnstykke	2296-3V
8	Etikett	0177-950
9	Slangebånd	1907
VALGFRI	Veggmontert brakett for brannslukningsapparat med klips	3036

Reservedelen med nummer 1 omfatter allerede alle andre komponenter som er angitt fra 1.1 til 1.6
 "n.a." betyr at komponenten ikke er tilgjengelig som enkeltstående reservedel.

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
22096-950_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW9P-30/22096-950	25/06/25	S.R		0	3/3