



25129 : Bærbar brannslukkingsapparat, 12 kg D-pulver



med klips



- SYLINDER
I høyfast legert stål,
3 deler, utvendig pulverlakkert
med Rød Ral 3000.
- SLUKKEMIDDEL
D-pulver.
- DRIVGASS
Avfuktet luft eller nitrogen (N₂).
- VENTIL
M. 30x1,5, hus i messing,
håndtak med rød lakk Ral 3000.
- BRUK
D brannklassifisering
(for branner som skyldes
metaller).

Merk: Bildet er kun ment som en illustrasjon, det kjøpte produktet kan være noe annerledes

6 kg pulverapparat ,temperaturområde fra -30°C til +60°C, produsert i henhold til UNI EN 3-7, sertifisert i henhold til direktivet for trykkpåkjent utstyr PED 2014/68/EU.

Produsert i henhold til produksjonskontroller i henhold til EN 3-10.

Kvalitetsgodkjent og sertifisert av Bureau Veritas Italia.

Egnet for bruk ved brann i elektriske anlegg opp til 1'000 V, med en minimumsavstand på 1 meter.

GODKJENT/SERTIFISERT BRANNSLUKKER:



BRANN
KLASSE :



Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
25129_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	25129	10/03/2026	S.R.		0	1/3

25129 : Bærbar brannslukkingsapparat, 12 kg D-pulver

- **INSTALLASJON** Installasjonen må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter i det landet hvor utstyret brukes. Idriftsettelse og vedlikehold for å holde utstyret i god stand skal utføres i henhold til NS-3910 se dokument **EPP_1_NOR**, og av kvalifisert teknisk personell og i samsvar med gjeldende forskrifter i brukslandet.
- **BRUK**
- **VEDLIKEHOLD**

Enhver manipulering eller inngrep utført av ukvalifisert personell vil medføre at produktgarantien bortfaller. Det anbefales å plassere utstyret på et tørt sted, beskyttet mot vær og vind.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

BRANNKLASSIFISERING	D
SLUKKEMIDDEL	D Pulver
DRIVGASS	Avfuktet luft eller nitrogen (N ₂), 15 Bar at 20°C
TEMPERATUROMRÅDET	-30°C / +60°C
NETTO INNHold	12 Kg
BRUTTO VEKT	~ 18,1 Kg
DIMENSJONER	Høyde (base - ventil) 610 +/- 5 mm Diameter (sylinder) 190 +/- 2 mm
TRYKKTEST AV SYLINDER	PT 27 bar
SYLINDERVOLUM	12,5 L.
SIKKERHETSANORDNING	Innstilt mellom 20 og 24 bar
SYLINDERMATERIALE	Legert stål
UTVENDIG BEHANDLING	Sandblåst og pulverlakkert i rød Ral 3000-farge

EMBALLASJE

(Merk: Emballasjemengdene og målene er veiledende og kan være gjenstand for endringer)

STANDARD


Maksimalt nr. 24/48 stykker per pall
Dimensjoner på pallen 120x80(h) cm

TRANSPORT OG AVHENDING Landtransport : Unntak i forbindelse med ADR-avfallshåndtering 594
Skipstransport: IMDG-koden – UN 1044 klasse 2.2 Brannslukkingsapparater

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
25129_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	25129	10/03/2026	S.R.		0	2/3

25129 : Bærbar brannslukkingsapparat, 12 kg D-pulver

LISTE OVER KOMPONENTER OG RESERVEDELER

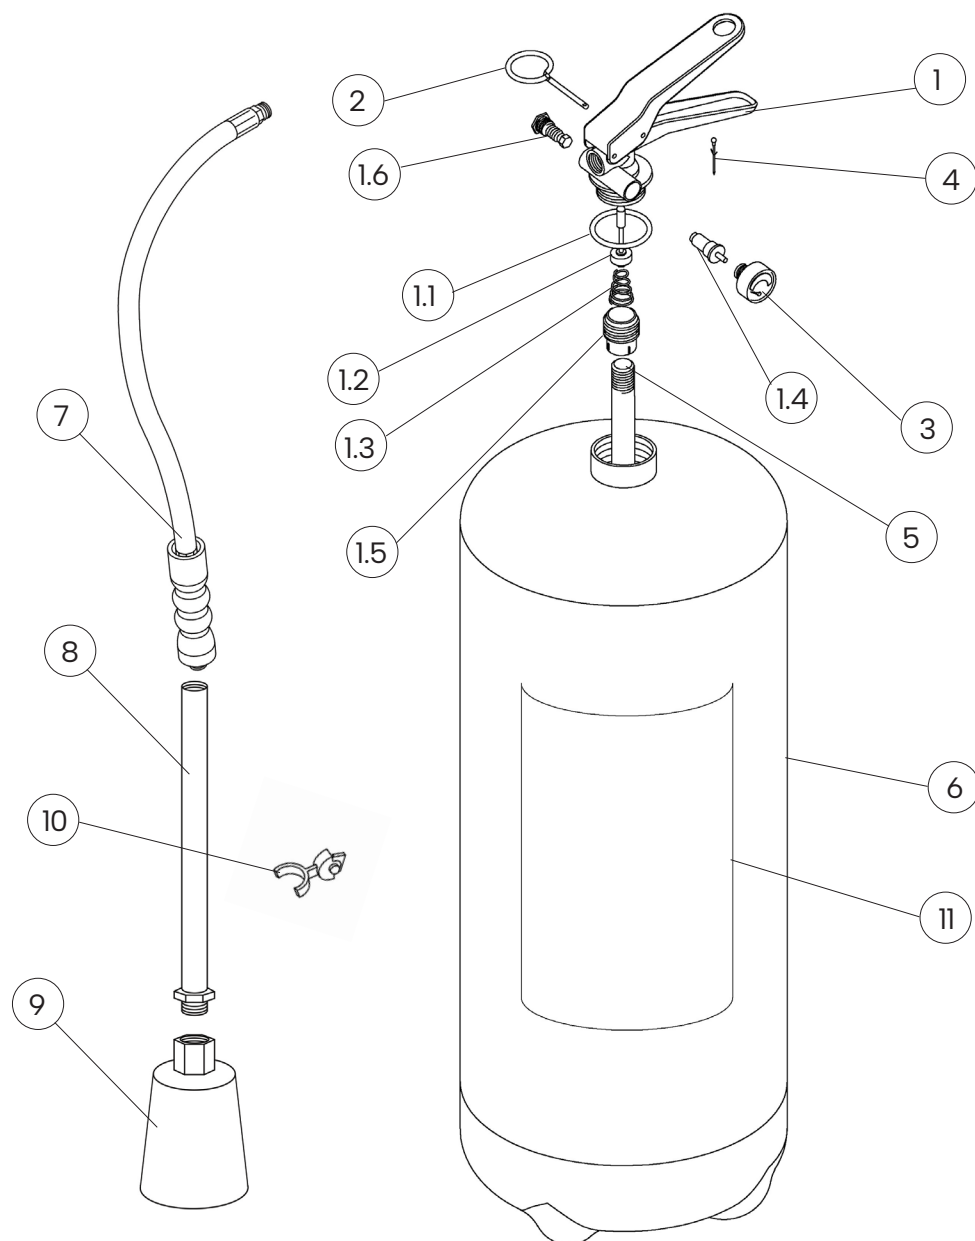

NUM.	BESKRIVELSE	KODE	NUM.	BESKRIVELSE	KODE
1	Ventil M. 30x1.5	0212C	5	PVC-Stigerør	0155-2
1.1	O-ring ventil	0201C	6	Sylinder	0105-8
1.2	Ventilspindel	0242C	7	Slange	SL0293
1.3	Ventilens innvendige fjær	0251C	8	Forlengelse i stål	1778-2
1.4	Testventil for manometer	1163C	9	Utløpskegle	2259-41
1.5	Holder for føderør	0253C	10	Magnetisk slangeholder	0301-1
1.6	Overtrykksventil	0261C	11	Etikett	9116
2	Sikkerhetspinne	0282-1	VALGFRI	Brakett for brannslukning- sapparat med klips	3036
3	Manometer	0271-1			
4	Plombe for sikkerhetspinne	0285			

Reservedelen med nummer 1 omfatter allerede alle andre komponenter som er angitt fra 1.1 til 1.6

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
25129_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	25129	10/03/2026	S.R.		0	3/3