



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

22092-61

9 L. Skumapparat



Detaljer om
Klipet



FROSTBESTANDIGHET
(OPPTIL -30°C)

Merk: Bildet er kun ment som en illustrasjon, det kjøpte produktet kan være noe annerledes

- SYLINDER
Legert stål, 3-delt tegning, med klips, epoxypolyesterpulverlakkering, Rød Ral 3000.
- SLUKKEMIDDEL
Vannbasert skum.
- DRIVGASS
Avfuktet luft eller N₂.
- VENTIL
CPF M. 30x1,5, messinghus, med anti-korrosjonsbehandling.
- BRUK
A B F brannklasse (faste materialer, brennbare væsker, matoljer).

9 L. skumslukker, temperaturområde fra -30°C til +60°C, produsert i henhold til **UNI EN 3-7**, godkjent Marine Equipment Directive PED 2014/68/EU. Kvalitetsgodkjent og sertifisert av Bureau Veritas Italia.

Egnet for bruk ved brann i elektriske anlegg opp til 1 000 V, med en minimumsavstand på 1 meter.

GODKJENT/SERTIFISERT BRANNSLUKKER



BRANN
KLASSER:



21



183



40

22092-61


9 L. Skumapparat

TEKNISKE SPESIFIKASJONER


BRANNKLASSIFISERING	21 A 183 B 40 F
SLUKKEMIDDEL	EW-30 skum (100 % Forblending MG6 -30)
DRIVGASS	Avfuktet luft eller N ₂ , 15 Bar ved 20°C
TEMPERATUROMRÅDE	-30°C / +60°C
NETTO INNHOLD	9 L.
BRUTTO VEKT	~ 14 Kg
DIMENSJONER	Høyde (base-ventile) 630 mm Diameter 170 mm
TØMMINGSTID	34,5 sekunder.
VENTILENS TILTREKKINGSMOMENT	Minimum 45 Nm, Maksimalt 68 Nm
TRYKKTTEST AV SYLINDER	PT 27 bar
SYLINDERVOLUM	10,7 L.
SIKKERHETSANORDNING	Innstilt mellom 20 og 24 bar
SYLINDERMATERIALE	Legert stål
UTVENDIG/INNVENDIG BEHANDLING	Sandblåsing og epoxypolyesterpulverlakkering, Rød Ral 3000-farge/innvendig plastforing

EMBALLASJE

STANDARD : maksimal 40 stk per pall
(40 stk per esker , maks. 1 esker per pall)
Dimensjon på pallen 100x120x80(h) cm

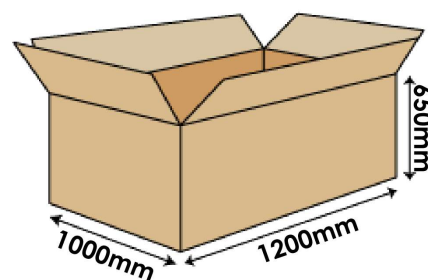


PÅ FORESPØRSEL:
ENKELTEMBALLASJE
- maksimalt 40 stk
på pallen 100x120 cm



(Merk: Emballasjemengdene og målene er veiledende og kan være gjenstand for endringer)

VEDLIKEHOLD OG INSTALLASJON

Ved utendørs eller marin installasjon anbefales det å beskytte brannslukningsapparatet med et deksel eller en boks. Vedlikehold i henhold til gjeldende regler i brukslandet.

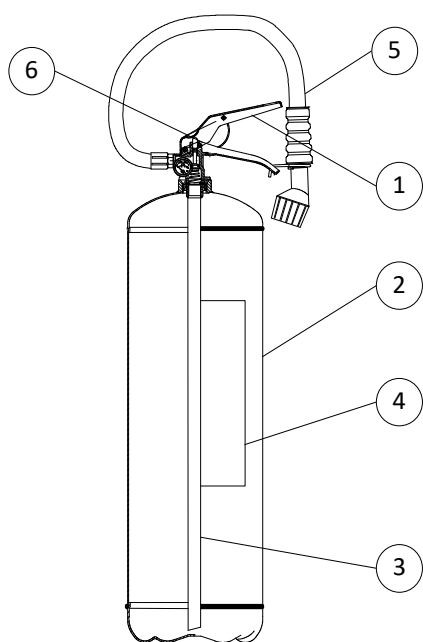

RESERVEDELER

NUM.	BESKRIVELSEN	KODE
1	Ventil M. 30x1.5	0212CS
2	Sylinder	0111-2
3	PVC dip tube Stigerør av PVC	0155-1
4	Etikett	0087-61
5	Hose with dosing nozzle	0293
6	Sikkerhetspinne	0282C
	Sikkerhetsventil	0261C
	Tetning med sikkerhetsnål	0285
	EW-30 skum (9 L. lade opp, klar til bruk)	2055-5
VALGFRI	Veggmontert brakett for sylinder med klips, rød lakkering	3036

Filens navn	Kode	Dato	Utgiv..	Sjekk	Rev.	Side
ds_22092-61	22092-61	07/05/19	M.R	MR	1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Andre Emme Antincendio s.r.l. lagre i Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545